


AdBlue koblingsett 15 deler



- Rette kontakter for AdBlue®, størrelser: 9,49 x 6 mm, 7,89 x 6 mm, 6,3 x 6 mm, 9,49 x 8 mm, 7,89 x 8 mm.
- Konstant løpende trykk: 7 bar (101psi); maks trykk: 9 bar (130psi). Driftstemperatur: -40°C til 70°C.
- Kropp laget av nylon PA12; O-ring fra EPDM tetning. Laget etter SAE J2044-2009 standarder.
- Rød låsetapp for AdBlue®-identifikasjon (merk: standard drivstoffkoblinger har grå låsetapp).
- Påfyllingspakker tilgjengelig (3 stk), se delnr. 34240 (6,3 x 6 mm), 34242 (7,89 x 6 mm), 34244 (7,89 x 8 mm), 34246 (9,49 x 6 mm), 34248 (9,49 x 8 mm).

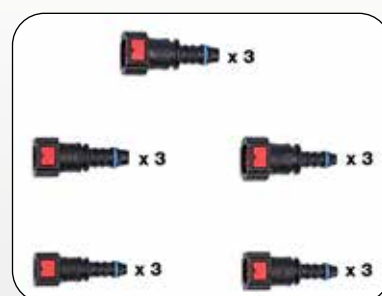

Et sett med 5 rette hurtigkoblinger i forskjellige størrelser for AdBlue®-drivstoffslanger. Disse muliggjør tette koblinger på drivstoffslanger med en innvendig diameter på 6 mm og 8 mm. Hurtigkoblingene er designet for bilindustrien og brukes til overføring av drivstoff, olje, kjølevæske og luft.

Den selvlåste koblingen gjør det enkelt og raskt å koble til og fra. Den brede driftstemperaturen sørger for at koblingene tåler ekstreme temperaturer uten å sprekke eller lekke. For å lette montering av de harde plastdrivstoffslangene til koblingene, anbefales Laser Tools (artikkelnummer las-693300).

Varenr.

LAS-342270

Netto verkstedpris eks. mva.

Kr. 1295,-

Gjelder til 31.12.2025